

Арматура

ETK

ETW

Счётчик для душа и ванной



Счётчик для умывальника




Счётчик на разборный кран



6 комплексных решений нашими универсальными
одноструйными счётчиками длиной 60 или 80 мм

Счётчик скрытого монтажа



Вентильные счётчики



Счётчик для умывальника

WET-

Монтажные размеры:



Для установки между угловым вентилем 3/8" и медной трубкой Ø 10 мм.

В большинстве случаев использование гибких шлангов излишне.

Счётчик для умывальника в комплекте состоит из:

Комплект счётчика поверенный одноручный счётчик с монтажным набором в виде штуцера для углового вентиля и прижимного штуцера для медной трубки

Сменный комплект состоит из

счётчика, 2 резиновых уплотнений и O-кольца

Счётчик на разборный кран

ZET-

Монтажные размеры:



Для последующего монтажа на шланги, например, на поливочные шланги, на стиральные машины или на стройках.

Счётчик на водоразборный кран в комплекте состоит из :

Комплект счётчика поверенный одноручный счётчик с монтажным набором в виде защитной крышки, штуцера для шланга 1/2" и накидной гайки 3/4", подходящей для цапфового вентиля 1/2".

Вентильный счётчик

VET-

Вентильный счётчик отличается своей компактностью, что позволяет устанавливать его даже между очень близко расположенными вентилями скрытого водопровода. Функции вентильной головки сохраняются, так как вентильный счётчик обладает запорным органом.

Арматура и счётчик проверяются на герметичность изготовителем!

Вентильный счётчик в комплекте состоит из 2 единиц поставки, которые должны заказываться отдельно друг от друга:

- Комплект счётчика**
поверенный одноструйный счётчик без присоединительного элемента
- VET-присоединительный элемент**
стандартный присоединительный элемент 40 мм, для глубоколежащих вентилях поставляются с длинами 60, 80 и 100 мм (особые длины по запросу)



Монтажные размеры:

Сменный комплект состоит из

счётчика, двух резиновых уплотнений и двух O-колец

Вентильный счётчик предназначен для последующей установки на скрытый трубопровод

Его компактность обеспечивает установку в небольшом пространстве. Запорная функция перенимается вентильным счётчиком.

Вентильный счётчик подходит для проходных вентилях по DIN 3512.



Вентильный счётчик

VET-W

Вентильный счётчик в комплекте, исполнения W, состоит из 2 единиц поставки, которые должны заказываться отдельно друг от друга:

- Комплект счётчика**
поверенный одноструйный счётчик без присоединительного элемента
- VET-W монтажный набор**
водопроводная трубка, держатель уплотнения, O-кольцо, два уплотнения, уплотнительное кольцо, проволока для пломбировки, самозакрывающаяся пломба, адаптеры длины

Длина	1/2"	A	мм	22-28
	3/4"			25-31
	1"			31-37
	1/2"	A+B	мм	26-100
	3/4"			25-103
	1"			38-109
	C	мм	max. 182	
Высота	D	мм	148	
Ширина	E	мм	диаметр 65	

Монтажные размеры:

Счётчик для душа и ванной

DWET-

Монтажные размеры:



Для последующей установки между смесителем и подающей трубой.

Если устанавливается только один счётчик, поставляется специальный компенсатор.

Счётчик для душа и ванной в комплекте состоит из

Комплект счётчика
один поверенный одноструйный счётчик с монтажным набором

Счётчик скрытого монтажа

UET-

Монтажные размеры:



Прочная, нержавеющая коробка для скрытого монтажа из стального листа с встроенным адаптером. Доступ к присоединительным штуцерам счётчика возможен после снятия розетки. Посредством специальных компенсационных колец достигается установка счётчика на необходимое расстояние от розетки. Легкая установка и демонтаж счётчика обеспечиваются двумя накидными гайками.

Счётчик на скрытый трубопровод в комплекте состоит из двух единиц поставки, которые должны заказываться отдельно друг от друга:

- 1. Комплект счётчика**
поверенный одноструйный счётчик, хромированная розетка и 3 компенсационных кольца
- 2. UET-монтажный набор**
Установочная коробка для скрытого монтажа со встроенным адаптером и монтажный блок

Сменный комплект состоит из счётчика, двух фибровых уплотнений 1/2" и двух O-колец для раздвижного элемента

Основной проблемой, решаемой при разработке этого счетчика, была его установка непосредственно на строительной площадке.

Итак, монтаж однотрубного присоединения является таким же быстрым и простым, как установка измерительной капсулы. Монтажный подрозетник служит одновременно монтажным ключом.

С помощью компенсационных колец несложно выставить счетчик относительно стены независимо от того, как глубоко проходит водопровод в стене.

Корпус может закрываться специальной крышкой (поставляется вместе), что позволяет принять водопроводную систему в эксплуатацию ещё до установки счетчика. Измерительная капсула устанавливается или заменяется в любой момент.

Счетчик является одноструйным сухостром с ЕЭС-сертификацией. По желанию он может использоваться без розетки как счетчик для наружного трубопровода.

Счетный механизм поворачиваемый и поставляется как 5- или 8-роликовый.



Возможности однотрубного присоединения:

- EAT 1/2" (AG), 15 мм пайка
- EAT 3/4" (AG), 18 мм пайка
- EAT 22 мм пайка
- EAT 3/4" (IG)

Монтажная длина	110 мм
Высота	73 мм
Диаметр	84 мм
Вес	0,95 кг

Капсульный счётчик

Счётчик NEPTUN скрытого монтажа



Счётчик также поставляется в виде версии с импульсным выходом со следующей значимостью импульсов: 100 л/импульс (другие по запросу)

Класс

D87
6.131.23

H: A+B
V: A

Класс

D86
6.331.72

H: A+B
V: A

Сертификации


Капсульный счётчик в комплекте состоит из двух поставочных единиц, которые должны заказываться отдельно друг от друга:

- 1. Комплект счётчика**
поверенная измерительная капсула с хромированной розеткой, хромированной защитной гильзой и 3 компенсационными кольцами
- 2. NEPTUN-монтажный набор**
Корпус (EAT) с запорным кольцом, запорной крышкой, O-кольцом и монтажным подрозетником

Сменный комплект состоит из

измерительной капсулы, одного запорного кольца с пластмассовым кольцом и одним O-кольцом

Монтажные размеры:

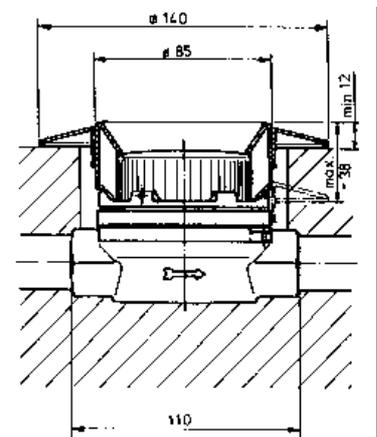

Измерительный патрон

Mithrasmeter
Qn 1.5



Продуманная гибкая модульная система

- **Надёжный первичный монтаж и быстрая замена**
- Монтаж в ограниченном объёме
- Совместим с имеющимися системами
- Для монтажа используется ISTA-ключ
- **Простой монтаж** измерительного патрона
- Высокая стабильность измерения благодаря высококачественной сапфировой опоре крыльчатки
- **Считывание из любого положения** с помощью поворачиваемого 8-роликового счётного механизма
- Хромированное покрытие для скрытого монтажа
- Могут использоваться смонтированные металлические ISTA-розетки

Измерительный патрон N для низких корпусов (EAS / N)

Коаксиальный счётчик EAS / N в комплекте состоит из 3 поставочных единиц, которые должны заказываться отдельно друг от друга :

- 1. Комплект счётчика**
Поверенный измерительный патрон N с профильным уплотнением и набором пломб
- 2. Монтажный комплект**
низкий корпус (EAS / N), запорная крышка, уплотнение и монтажный подрозетник

возможности однотруб. соединения:
EAS 1/2" (AG), 15 мм пайка
EAS 3/4" (AG), 18 мм пайка
EAS 22 мм пайка
EAS 3/4" (IG)

3. Розетка



Mithras коаксиальный измерительный патрон N



с однотрубным присоединительным элементом EAS



с розеткой (ROS-MESSP) как счётчик на скрытый водопровод



с розеткой (ROS-CR) и компенс. кольцом (E-ZRUPZ) как счётчик на скрытый водопровод (см. заказ серии NEPTUN)

- По желанию поставляется комплектный коаксиальный счётчик с высоким EAS-корпусом.

Сертификации

МКК

Класс

МКВ

Класс

28

D96
6.131.95

H: A+B
V: A

D96
6.331.75

H: A+B
V: A

Заказ счётчиков

Объём поставки:



Счётчик

Монтажный набор



Счётчик

Монтажный набор



Комплект счётчика



ВЕТ-элемент присоединения (особые длины по запросу)



Комплект счётчика



ВЕТ-W монтажный набор



Mithras измерительный патрон N



Розетка



Монтажный набор

Монтажный подрозетник



Комплект счётчика



Компенсатор

Прибор	Номинальный расход м³/ч	Резьба	Длина	Тип	Арт. №
Комплект счётчика WETK с монтаж. набором	Qn 1.5	1/2"	60 мм	WETK3060	14E 001
		1/2"	80 мм	WETK3080	14E 002
Комплект счётчика WETW с монтаж. набором	Qn 1.5	1/2"	60 мм	WETW3060	14E 003
		1/2"	80 мм	WETW3080	14E 004
Монтажный набор отдельно		1/2"		SWET	65E 001
Сменный комплект WETK*	Qn 1.5	1/2"	80 мм	SWETK80-AT	65E 032

Комплект счётчика ZETK с монтаж. набором	Qn 1.5	1/2"	60 мм	ZETK060	15E 001
		1/2"	80 мм	ZETK080	15E 002
Монтажный набор отдельно		3/4"		SZET	65E 002

Комплект счётчика VETK (счётчик с монтаж. набором без штуцера)	Qn 1.5	1/2"	60 мм	VETK060-1/2	16E 001
		1/2"	80 мм	VETK080-1/2	16E 002
Комплект счётчика VETW (счётчик с монтаж. набором без штуцера)	Qn 1.5	1/2"	60 мм	VETW060-1/2	16E 003
		1/2"	80 мм	VETW080-1/2	16E 004
ВЕТ-штуцер		1/2"	40 мм	SVETV040-1/2	65E 003
		3/4"	40 мм	SVETV040-3/4	65E 004
		1"	40 мм	SVETV040-1	65E 005
Сменный комплект VETK *	Qn 1.5	1/2"	80 мм	SVETK80-AT	65E 046

Комплект счётчика VETK-W без монтаж. набора	Qn 1.5			VETK1.5-W	16E 005
Комплект счётчика VETW-W без монтаж. набора	Qn 1.5			VETW1.5-W	16E 006
ВЕТ-W Монтажный набор		1/2"		MZSV-1/2-W	65E 006
		3/4"		MZSV-3/4-W	65E 007
		1"		MZSV-1-W	65E 008

Комплект счётчика, холод., измер. патрон N	Qn 1.5			MESSPN-K	19E 001
Комплект счётчика, горяч., измер. патрон N	Qn 1.5			MESSPN-W	19E 002
Монтажный набор EAS / N низкий корпус		1/2" / 15 мм пайка		EASN-SET1-15	65E 042
		3/4" / 18 мм пайка		EASN-SET1-18	65E 043
		3/4" IG		EASN-SET1-IG	65E 044
		22 мм пайка		EASN-SET1-22	65E 045
Розетка				ROS-MESSP	65E 011
Набор прокладок и пломб				EASN-PS	65E 012

DWETK, 1 счётчик с монтаж. набором, холод.	Qn 1.5	1/2"	60 мм	DWETK060	17E 001
		1/2"	80 мм	DWETK080	17E 002
DWETK, 1 счётчик с монтаж. набором, горяч.	Qn 1.5	1/2"	60 мм	DWETW060	17E 003
		1/2"	80 мм	DWETW080	17E 004
Компенсатор		3/4"	55 мм (монтажный размер)	SDWA060	65E 013

* Счётчик в сменном комплекте поставляется также в исполнении для горячей воды и длиной 60 мм

Заказ счётчиков

Объём поставки:



Комплект счётчика



UET-монт. набор



Комплект счётчика



Монтажный ключ и NEPTUN-монт. набор



Прибор	Номинальный расход м ³ /ч	Резьба	Длина	Тип	Арт. №
Комплект счётчика UET, холод.	Qn 1.5		60 мм	EETK3060	18E 001
			80 мм	EETK3080	18E 002
Комплект счётчика UET, горяч.	Qn 1.5		60 мм	EETW3060	18E 003
			80 мм	EETW3080	18E 004
UET-монтажный набор			1/2"/15 мм пайка для 60 мм	EPKA006015	65E 014
			3/4"/18 мм пайка для 60 мм	EPKA006018	65E 015
			22 мм пайка для 60 мм	EPKA006022	65E 016
			1/2"/15 мм пайка для 80 мм	EPKA008015	65E 017
			3/4"/18 мм пайка для 80 мм	EPKA008018	65E 018
			22 мм пайка для 80 мм	EPKA008022	65E 019
Промежуточное кольцо				E-ZRUPZ	55E 001
Розетка глянцево-хромированная				RUPZCR	65E 020
Розетка матово-хромированная				RUPZCRM	65E 021
Розетка с краской RAL				RUPZRAL	65E 022
Сменный набор UETK *	Qn 1.5		80 мм	SUETK80-AT	65E 033
Комплект счётчика NEPTUN, холод.	Qn 1.5			MESS-UPZ-K	19E 003
Комплект счётчика NEPTUN, горяч.	Qn 1.5			MESS-UPZ-W	19E 004
NEPTUN-монтажный набор с монтажным ключом			1/2"/15 мм пайка	GEH-UPZ15	65E 023
			3/4"/18 мм пайка	GEH-UPZ18	65E 024
			22 мм пайка	GEH-UPZ22	65E 025
			3/4" (IG)	GEH-UPZ-IG	65E 026
Измерительн. капсула NEPTUN, холод.	Qn 1.5			EUPZ-K	19E 005
Измерительн. капсула NEPTUN, горяч.	Qn 1.5			EUPZ-W	19E 006
Промежуточное кольцо				E-ZRUPZ	55E 001
Розетка глянцево-хромированная				ROS-CR	65E 027
Розетка с краской RAL				ROS-RAL	65E 028
Защитная гильза глянцево-хромирован.				CYL-CR	65E 029
Защитная гильза с краской RAL				CYL-RAL	65E 030
Монтажный ключ				NEP-SCHL	65E 031
Сменный комплект для NEPTUN, холод.	Qn 1.5			NEPTUN-K-AT	65E 034
Сменный комплект для NEPTUN, горяч.	Qn 1.5			NEPTUN-W-AT	65E 047

* Счётчик в сменном комплекте поставляется также в исполнении для горячей воды и длиной 60 мм